


IMPACTO

implementos e máquinas

EXITUS

abastecimento e lubrificação

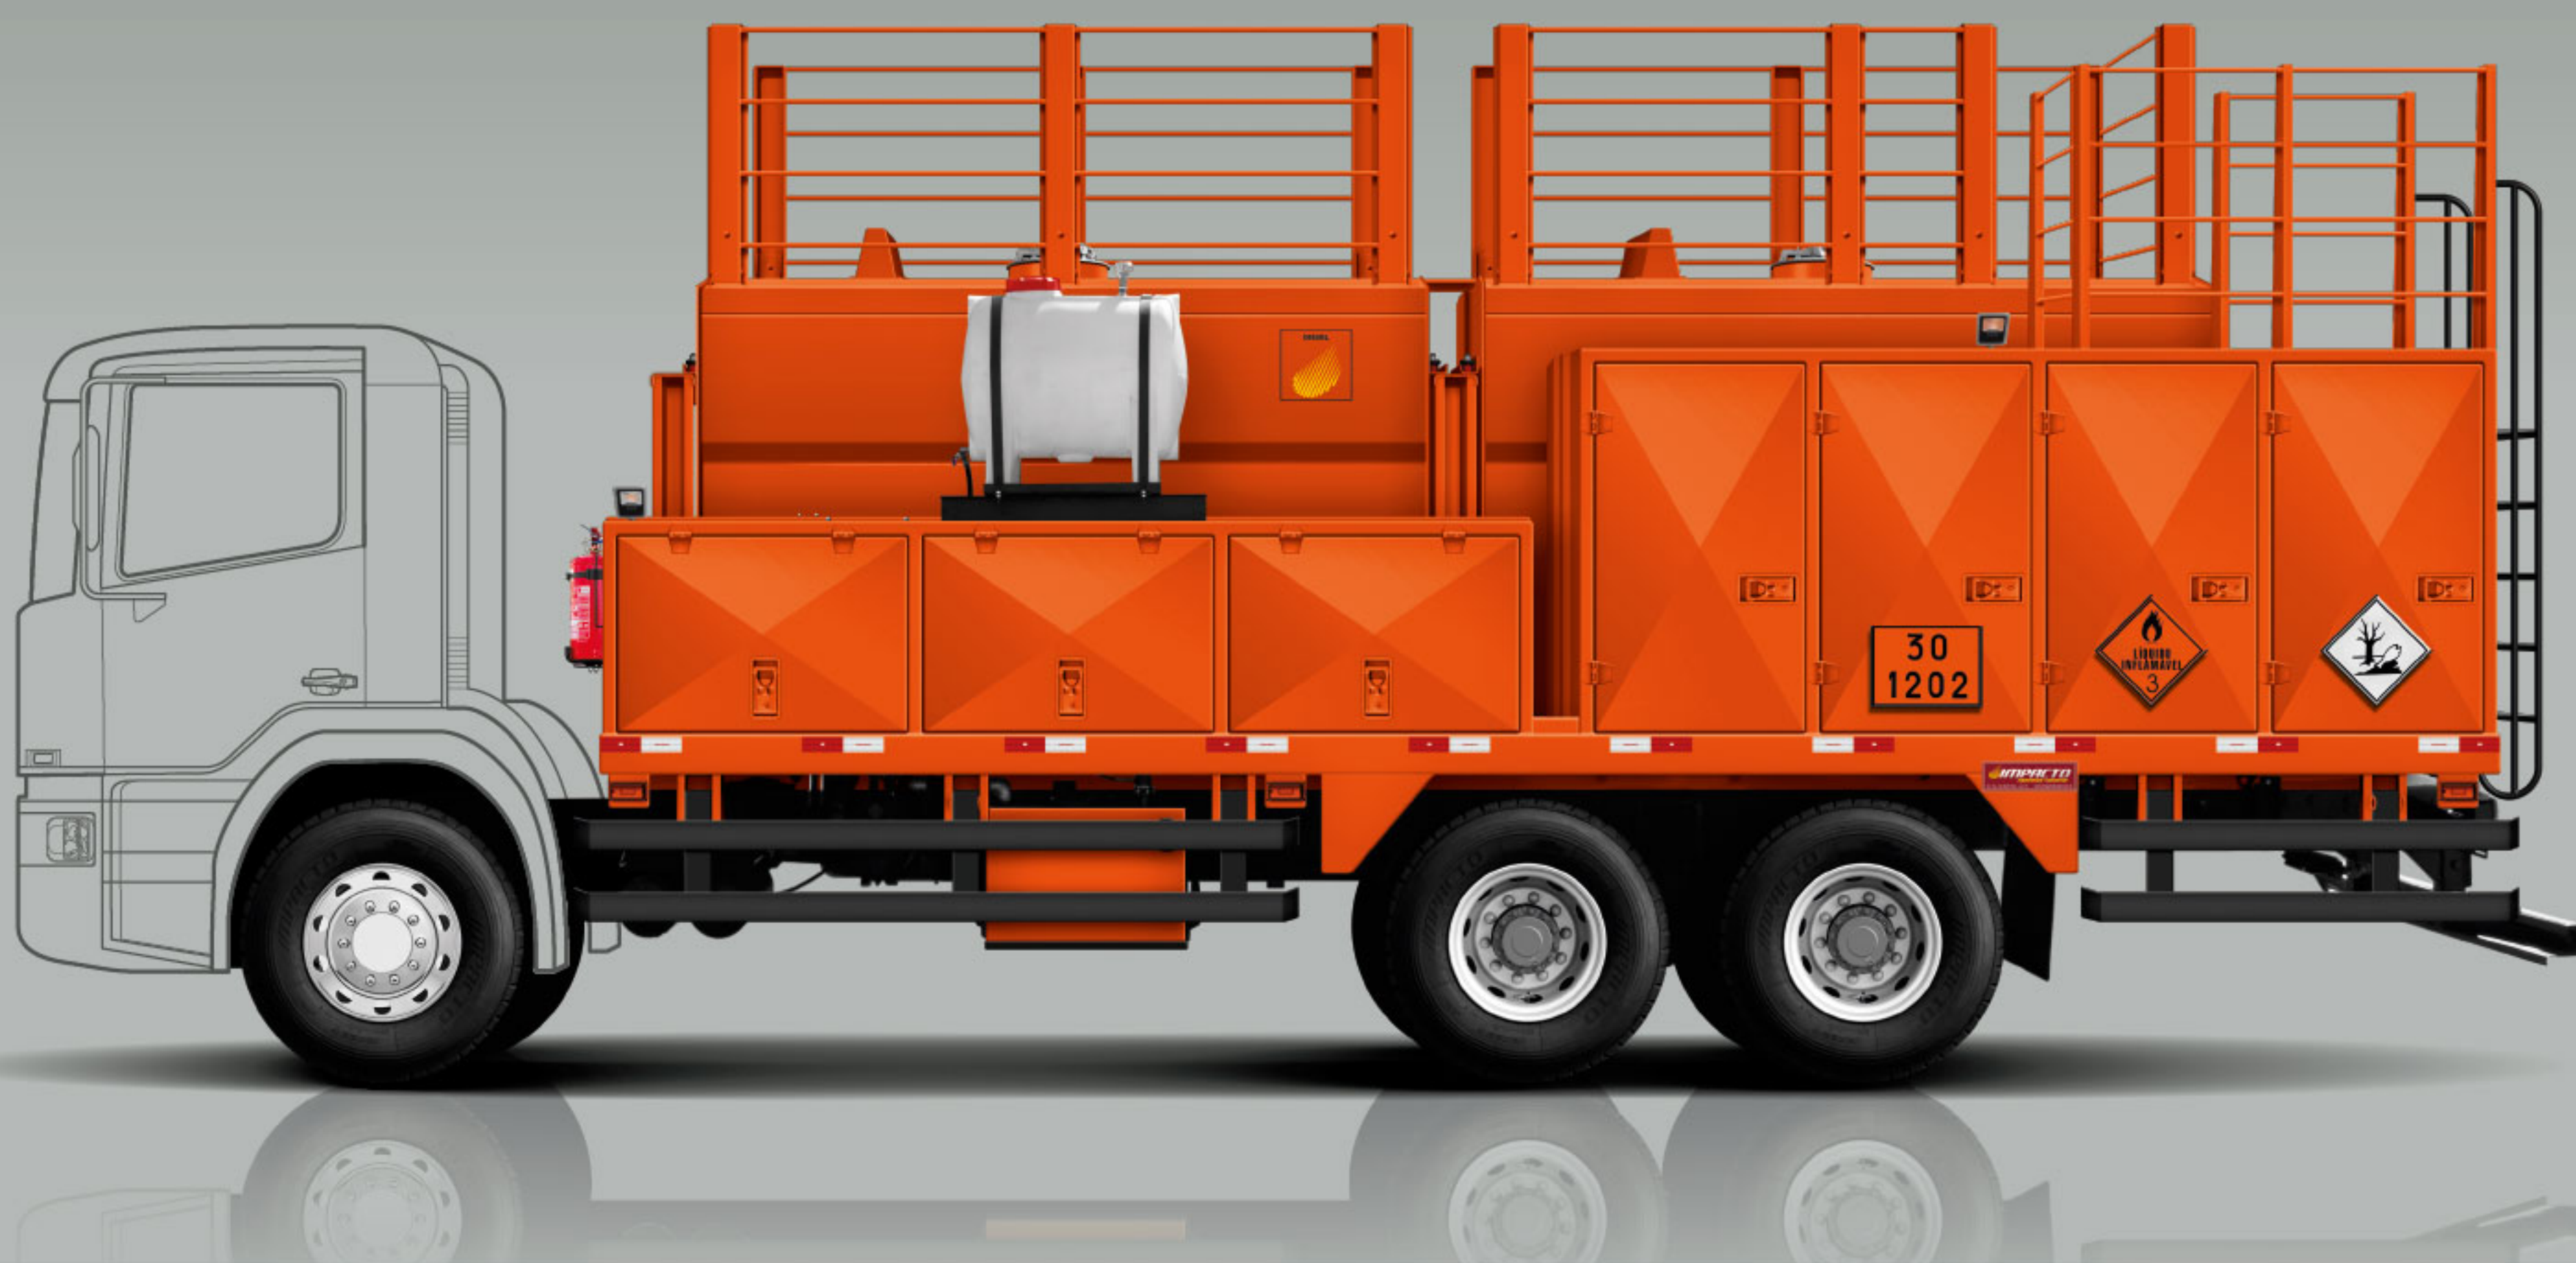

ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL • FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES
FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO • FORNECIMENTO DE ÁGUA PRESSURIZADA • COLETA DE ÓLEOS USADOS



SISTEMA DE FIXAÇÃO PARA TANQUE CENTRAL




ACIONAMENTO MECÂNICO



RESERVATÓRIO PARA AR COMPRIMIDO



PORTAS TRASEIRAS (MOLA GÁS)

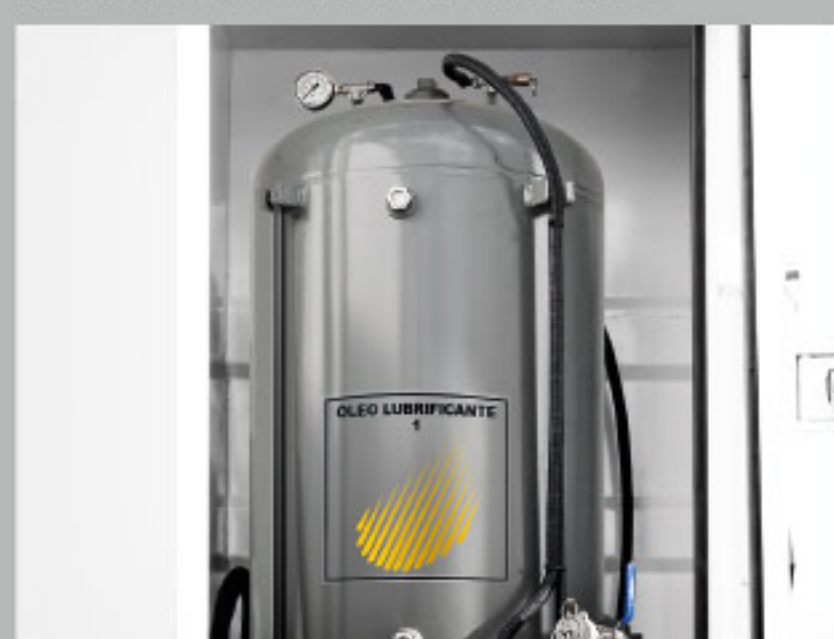

RESERVATÓRIO PRESSURIZADO



TAMPA VALVULADA E RESPIRO COM FILTRO



CONJ. PARA ABASTECIMENTO (RETRAÇÃO MANUAL)



CONJ. PARA ABASTECIMENTO (RETRAÇÃO AUTOMÁTICA)



MEDIDOR VOLUMÉTRICO MECÂNICO



MEDIDOR VOLUMÉTRICO DIGITAL

FUNÇÕES

- Abastecimento de óleo diesel
- Transferência de óleos lubrificantes, hidráulicos e graxa
- Fornecimento de ar comprimido para acionamento dos conjuntos para lubrificantes, limpeza de filtros, e enchimento e calibração de pneus
- Fornecimento de água para limpezas pontuais
- Coleta de óleos usados

ESTRUTURA

- Plataforma metálica reforçada de forma a suportar todas as cargas atuantes
- Módulos dianteiro e traseiro separados (3 eixos), para aliviar esforços atuantes
- Guarda-corpo tubular para proteção do operador, em conformidade com norma NR12
- Armários laterais com vedação automotiva para acondicionamento dos reservatórios, carretéis e acessórios
- Tanque central removível e independente com capacidades volumétricas de 2.000 L / 3.000 L / 4.000 L / 5.000 L / 6.000 L / 8.000 L / 10.000 L
OUTRAS CAPACIDADES DE TANQUE SOB CONSULTA
- Régua graduada para verificação com tabela de nível
- Alerta sonoro de marcha ré
- Faróis tipo spot em LED, para trabalhos noturnos
- Suporte para pneu sobressalente (estepe)
- Pintura de acabamento em poliuretano (PU) em 1 cor
- Iluminação interna dos módulos para carretéis através de lanterna em LED
- Para-choque traseiro articulável em conformidade com o RTQ32/04 do INMETRO, resolução 152/03 do CONTRAN e portaria 11/04 do DENATRAN
- Sinalização em LED e itens de segurança em total conformidade a todas as normas de trânsito vigentes
- Protetor lateral, conforme resolução CONTRAN 323/09, para evitar ou minimizar lesões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou rebocado

OPCIONAIS

- Guarda-corpo removível ou articulável
- Visor de nível com escala volumétrica, através de mangueira cristal
- Pintura interna do tanque para óleo diesel
- Equipamento monobloco (estrutura/tanque)

ACIONAMENTO

- Acionamento mecânico através da PTO/TDF
- Acelerador microajustável para controle de rotação

OPCIONAL

- Acionamento por sistema hidráulico ou por motor estacionário

CONJUNTO PARA AR

- Compressor de ar comprimido, de pistão e dois estágios, de 20 PCM x 175 PSI
- Reservatório de ar de 200 L
- Válvula reguladora de pressão com retenção de umidade
- Carretel de retração automática, com mangueira de Ø 1/4" x 15 m

OPCIONAL

- Sistema de tratamento e secagem de ar comprimido



ABASTECIMENTO (ÓLEO DIESEL)

- Abastecimento por bomba centrífuga (vazão de 80 a 100 L/min.)
- Carretel de retração manual, com mangueira e bico automático para descarga
- Filtros de sucção
- Medidor volumétrico de pistão
- Filtro especial para óleo diesel, com elemento coalescente

OPCIONAIS

- Conjunto completo (vazão de 150 L/min.)
- Conjunto completo (vazão de 250 a 300 L/min.)
- Carretel de retração automática
- Medidor volumétrico digital
- Sistema para abastecimento através de engate rápido
- Bico especial para abastecimento

GRAXA

- Propulsora pneumática adaptável em tambores de 200 Kg
- Carretel de retração automática, com mangueira SAE 100R2 de \varnothing 1/4" x 15 m com válvula de controle
- Guincho para remoção e substituição de tambor com talha de capacidade para 500 Kg
- Conjunto para preparação de ar e lubrificador

OPCIONAIS

- Medidor em massa para graxa
- Propulsora pneumática de alto desempenho
- Reservatório em chapa de aço carbono

CONJUNTO PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES

- Reservatório pressurizado de 250 L
- Sistema de sucção através de venturi que descarta o uso de bomba auxiliar PATENTE REQUERIDA
- Prontuário de fabricação conforme norma NR-13
- Carretel de retração automática, com mangueira de \varnothing 1/2" x 10 m
- Válvula de controle com bico antigotejante

OPCIONAIS

- Medidor volumétrico digital ou mecânico
- Sistema de filtragem para óleos lubrificantes

ÓLEO USADO

- Reservatório para óleo usado, com sucção à vácuo e saída por gravidade

OPCIONAIS

- Reservatório plástico com saída por gravidade
- Bandeja para filtro usado

CONJUNTO PARA ÁGUA

- Reservatório plástico com saída por gravidade

OPCIONAIS

- Reservatório para água pressurizada com tratamento interno anti-corrosivo
- Reservatório central removível e independente com tratamento interno anti-corrosivo CAPACIDADES: DE 500 a 2.000 L
- Carretel de retração automática, com mangueira de \varnothing 1/2" x 10 m
- Esguicho regulável
- Bomba de pistão (vazão de 56 L/min. / 500 PSI)
- Bomba pneumática (vazão de 12 L/min. / 50 PSI)

CONJUNTO PARA ARLA 32

- Reservatório plástico (polipropileno) com capacidade de 300 L, com bocal para abastecimento e saída controlada por válvula de esfera em inox e respiro
- Bomba de duplo diafragma fabricada em acetal, revestida em alumínio, com diafragma em hytrel, esferas em acetal, vazão livre de 50 L/min. e entrada e saída \varnothing 1/2"
- Mangueira com 10 m de comprimento, com suporte e bico
- Medidor volumétrico com marcador digital em litros
- Conjunto para transferência com acionamento hidráulico

OUTRAS APLICAÇÕES SOB CONSULTA



SEPARAÇÃO DE MÓDULOS DIANTEIRO E TRASEIRO (ALÍVIO DE TENSÃO)



CONJUNTO PARA ARLA 32



CARRETÉIS DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA



PROPULSORA PNEUMÁTICA



TRATAMENTO DE AR



RESERVATÓRIO PARA ARLA 32



COMANDO HIDRÁULICO




PROTECTOR LATERAL ARTICULÁVEL







ARMÁRIO TRASEIRO

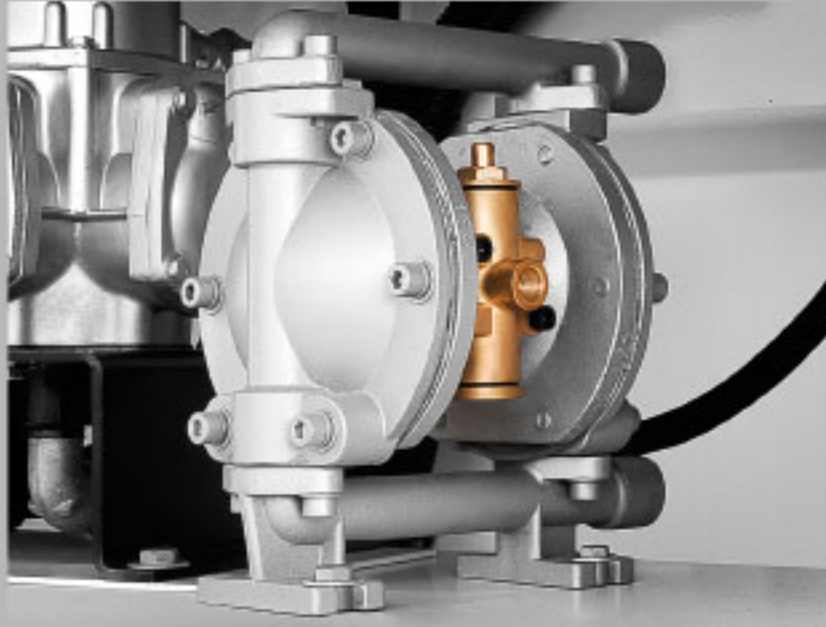

BOMBA DIAFRAGMA



BOMBA DE LAVAR (ALTA PRESSÃO)



PROTECTOR LATERAL ANTICICLISTA



ÓLEO USADO COM SUÇÃO



FILTROS PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES



- ASSISTÊNCIA TÉCNICA PONTUAL
- EQUILÍBRIO DE CARGA PRECISO
- ACESSÓRIOS DE MARCAS 1ª LINHA
- PROJETOS PERSONALIZADOS FLEXÍVEIS
- EQUIPE COM EXPERIÊNCIA DE MAIS DE 30 ANOS



Av. Comendador Ítalo Mazzei, 780 • Jd. Olímpia
 Jaú - SP • CEP 17208-550 • (14) 3623 9444
 www.impactobrasil.com.br • impacto@impactobrasil.com.br



LINHA DE PRODUTOS



CARAJÁS OFICINA VOLANTE | EXITUS ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO | EXITUS AIR ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO | ITAIÚ TANQUES PARA ÁGUA | FOCUS TANQUES PARA COMBUSTÍVEL
 CALDA PRONTA TANQUES PARA HOMOGENEIZAÇÃO | BORRACHEIRO MANUTENÇÃO DE PNEUS | ARES TANQUES PARA ARLA 32 | CLEAN VAC VÁCUO / HIDROJATEAMENTO / HIDRO-VÁCUO
 CAÇAMBAS BASCULANTES PARA CONSTRUÇÃO | EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PROJETOS PERSONALIZADOS | PLANTUS CARRETAS AGRÍCOLAS | PLATAFORMA AUTOSOCORRO
 ESPARGIDOR DISTRIBUIÇÃO DE ASFALTO | TANQUE ESTACIONÁRIO ARMAZENAMENTO DE FLUIDOS | ACESSÓRIOS PEÇAS PARA IMPLEMENTOS | APOIO AO PLANTIO