



EXITUS // ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FUNCÕES

- ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL
- TRANSPARENCIA DE ÓLEO LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS E GRAXA
- FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO PARA ACIONAMENTO DOS CONJUNTOS PARA LUBRIFICANTES, LIMPEZA DE FILTROS, E ENCHIMENTO E CALIBRAÇÃO DE PNEUS
- FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LIMPEZA PONTUAIS
- COLETA DE ÓLEOS USADOS

ESTRUTURA

- PLATEFORMA METÁLICA | reforçada de forma a suportar todas as cargas atuantes
- MÓDULOS DIANTEIRO E TRASEIRO SEPARADOS | 3 eixos, para aliviar esforços atuantes
- GUARDA-CORPO TUBULAR | para proteção do operador
- AMARRAMOS LATERAIS | com vedação automotiva, para acondicionamento dos reservatórios, carretéis e acessórios
- TANQUE CENTRAL DE 2.000 A 10.000 L | removível e independente, outras capacidades de tanque sob consulta
- RÉGUA ORBITADA | para verificação com tabela de nível
- ALERTA SONORO DE MARCHA RÉ
- FARÓIS TIPO SPOT | em LED, para trabalhos noturnos
- SUPORTE PARA PNEU CORRECALVINE (ECPNE)
- PINTURA | acabamento em poliuretano (PU) em 1 cor
- ILUMINAÇÃO INTERNA DOS MÓDULOS | para carretéis através de lanterna em LED
- PARA-CHOQUE TRASEIRO ARTICULÁVEL
- QUALIFICAÇÃO EM LED E ÍTENS DE SEGURANÇA
- PROTETOR LATERAL | para evitar ou minimizar lesões, impedindo que motos, bicicletas ou veículos de pequeno porte penetrem na parte inferior e sejam esmagados pelas rodas do caminhão ou rebocado

OPCIONAIS

- GUARDA-CORPO REMOVÍVEL OU ARTICULÁVEL
- VISOR DE NÍVEL | com escala volumétrica, através de mangueira cristal
- PINTURA INTERNA | do tanque para óleo diesel
- EQUIPAMENTO MONOBLOCOS | estrutura/tanque

ACIONAMENTO

- ACIONAMENTO MECÂNICO | através da PTD/TDF
- ACCELERADOR MICROAJUSTÁVEL | para controle de rotação

OPCIONAL

- ACIONAMENTO POR SISTEMA HIDRÁULICO OU POR MOTOR ESTACIONÁRIO

CONJUNTO PARA AR

- COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO | de pistão e 2 estágios, de 20 PCM x 175 PSI
- RESERVATÓRIO DE AR | 200 L
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO | com retenção de umidade
- CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA | com mangueira de Ø 1/4" x 15 m

OPCIONAL

- SISTEMA DE TRATAMENTO E SECAGEM DE AR COMPRIMIDO

ÓLEO USADO

- RESERVATÓRIO PARA ÓLEO USADO | com sucção à vácuo e saída por gravidade

OPCIONAIS

- RESERVATÓRIO PLÁSTICO | com saída por gravidade
- BANDEJA PARA FILTRO USADO



Outras aplicações sob consulta. Todos os equipamentos são fabricados conforme norma vigente de trânsito e de segurança.

IMPACTO implementos e máquinas

Av. Comendador Italo Mazzei, 780
Jd. Olímpia - Jd. SP - CEP 12208-550
(14) 3623 9444 impacto@impactobrasil.com.br

LINHA DE PRODUTOS: EXITUS ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO // CARAJÁS OPERA VULCANIZ // ITAPIU TANQUES PARA ÁGUA BOMBACHEIRO MANUTENÇÃO DE PNEUS // CALDA PORTA TANQUES PARA HOMOGENEIZAÇÃO // EXITUS AR ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO
FICHA TÉCNICA PARA COMBUSTÍVEL // ÁREA TÉCNICA PARA ÁGUA 32 // CAÇAMBAS ASCENSORES HÍBRIDOS // PLANTAS DIREÇÃO-ARREIO
ESPALHADOR DISTRIBUIÇÃO DE ESPALHO // CLEAN MAC MÁQUA / HERRAMENTAS / HERRAMÉNTAS // EQUIPAMENTOS ESPECIAIS // PROJETOS PERSONALIZADOS
PLATEFORMA AUTOCORRIDO // TANQUE ESTACIONÁRIO ARMAZENAMENTO DE FLUIDOS // ACESSÓRIOS PEÇAS PARA IMPLEMENTOS // AFIAD AO PLANTIO

ABASTECIMENTO (ÓLEO DIESEL)

- ABASTECIMENTO POR BOMBA CENTRÍFUGA | vazão de 80 a 100 L/min.
- CARRETEL DE RETRAÇÃO MANUAL | com mangueira e bico automático para descarga
- FILTROS DE SUÇÃO
- MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE PISTÃO
- FILTRO ESPECIAL PARA ÓLEO DIESEL | com elemento coalescente

OPCIONAIS

- CONJUNTO COMPLETO | vazão de 150 L/min.
- CONJUNTO COMPLETO | vazão de 250 a 300 L/min.
- CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA
- MEDIDOR VOLUMÉTRICO DIGITAL
- SISTEMA PARA ABASTECIMENTO | através de engate rápido
- BICO ESPECIAL PARA ABASTECIMENTO
- SISTEMA BOTTOM LOADING

GRAXA

- PROPULSORA PNEUMÁTICA | adaptável em tambores de 200 Kg
- CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA | com mangueira SAE 100R2 de Ø 1/4" x 15 m com válvula de controle
- GUINCHO PARA REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TAMBOR | com talha para 500 Kg
- CONJUNTO PARA PREPARAÇÃO DE AR E LUBRIFICADOR

OPCIONAIS

- MEDIDOR EM MASSA | para graxa
- PROPULSORA PNEUMÁTICA | de alto desempenho
- RESERVATÓRIO | em chapa de aço carbono

CONJUNTO PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES

- RESERVATÓRIO PRESSURIZADO | de 250 L
- SISTEMA DE SUÇÃO | através de venturi que descarta o uso de bomba auxiliar
- Patente requerida
- PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO | conforme norma NR-13
- CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA | com mangueira de Ø 1/2" x 10 m
- VÁLVULA DE CONTROLE | com bico antigotejante

OPCIONAIS

- MEDIDOR VOLUMÉTRICO | digital ou mecânico
- SISTEMA DE FILTRAÇÃO | para óleos lubrificantes

CONJUNTO PARA ÁGUA

- RESERVATÓRIO PLÁSTICO | com saída por gravidade

OPCIONAIS

- RESERVATÓRIO PARA ÁGUA PRESSURIZADA | com tratamento interno anti-corrosivo
- RESERVATÓRIO CENTRAL | removível e independente, com tratamento interno anti-corrosivo e capacidades de 500 a 2.000 L
- CARRETEL DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA | com mangueira de Ø 1/2" x 10 m
- EDIFICHO REGULÁVEL
- BOMBA DE PISTÃO | vazão de 56 L/min / 500 PSI
- BOMBA PNEUMÁTICA VAZÃO DE 12 L/MIN. / 50 PSI

CONJUNTO PARA ARLA 32

- RESERVATÓRIO PLÁSTICO | em polipropileno, 300 L, com bocal para abastecimento e saída controlada por válvula de esfera em inox e respiro
- BOMBA DE ÓLEO DIAPHRÁGMA | em acetato, reversível em alumínio, com diafragma em h/retel, esferas em acetato, vazão livre de 50 L/min, e entrada e saída Ø 1/2"
- MANGUEIRA | com 10 m de comprimento, com suporte e bico
- MEDIDOR VOLUMÉTRICO | com marcador digital em litros
- CONJUNTO PARA TRANSPARENCIA | com acionamento hidráulico


EXITUS

ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO



- ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL
- FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES
- FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO
- FORNECIMENTO DE ÁGUA PRESSURIZADA
- COLETA DE ÓLEOS USADOS




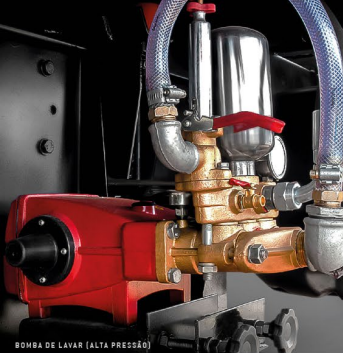

BOMBA DE LAVAR (ALTA PRESSÃO)



COMANDO HIDRÁULICO



ACIONAMENTO MECÂNICO



PROTECTOR LATERAL ARTICULÁVEL

ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO MÓVEL DE QUALIDADE

O EQUIPAMENTO É UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO NOS SETORES DE CONSTRUÇÃO, AGRÍCOLA, MINERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO. PERMITE PERSONALIZAÇÃO PARA A NECESSIDADE DE CADA OPERAÇÃO, OTIMIZANDO O DESEMPENHO E ENTREGANDO EXCELENTES RESULTADOS.

O **EXITUS** CONTA COM COMPRESSOR, RESERVATÓRIOS PRESSURIZADOS PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES E COMPARTIMENTOS PARA ÓLEO USADO, GRAXA, ARLA E ÁGUA, ALÉM DE UM TANQUE CENTRAL REMOVÍVEL PARA COMBUSTÍVEL. PODE SER ABASTECIDO VIA BOTTOM LOADING OU TAMPA SUPERIOR.



CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO
RETRAÇÃO AUTOMÁTICA

MEDIDOR VOLUMÉTRICO MECÂNICO



CONJUNTO PARA ABASTECIMENTO
RETRAÇÃO MANUAL



MEDIDOR VOLUMÉTRICO DIGITAL



ALÍVIO DE TENSÃO
SEPARAÇÃO DE MÓDULOS DIANTEIRO E TRASEIRO



RESERVATÓRIO PRESSURIZADO



PROPULSORA PNEUMÁTICA



TRATAMENTO DE AR




RESERVATÓRIO PARA ARLA 32



TAMPA VALVULADA E RESPIRO COM FILTRO



UNIDADE DE ABASTECIMENTO DE GASOLINA (ANTI-EXPLOSAO)



SISTEMA DE FIXAÇÃO P/ TANQUE CENTRAL



CONJUNTO PARA ARLA 32



BOMBA DIAPHRAGMA



CARRÉTEIS DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA

PROTECTOR LATERAL ANTICICLISTA

FILTROS PARA ÓLEOS LUBRIFICANTES